



Depósito acumulador para el calentamiento de agua especialmente indicados para sistemas que precisen inercia térmica. Construidos en acero al carbono, pintados exteriormente y provistos de un aislamiento estándar de poliuretano flexible de 100mm.

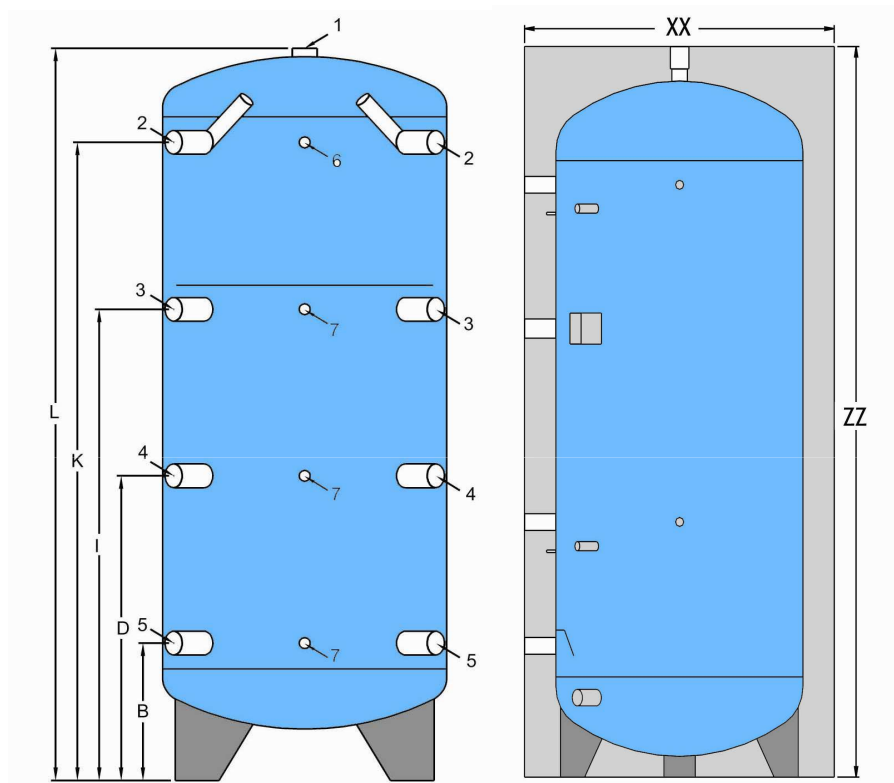

P diseño	T diseño
6 bar	95°C

Dimensiones (mm)

Modelo	Volumen (l)	A	B	D	I	K	L	xx	zz	Peso (Kg)
AICV003	300	500	215	595	975	1355	1560	700	1635	90
AICV004	500	650	330	710	1090	1470	1700	850	1775	120
AICV005	750	790	335	715	1095	1475	1725	990	1800	170
AICV006	1000	790	280	805	1335	1860	2115	990	2190	190
AICV007	1500	1.000	390	750	1310	1770	2090	1200	2165	240
AICV008	2000	1.100	390	950	1510	2070	2405	1300	2480	330
AICV009	3000	1.250	390	1020	1650	2280	2645	1450	2720	400
AICV010	4000	1.500	470	1030	1590	2150	2575	1700	2645	460
AICV011	5000	1.600	465	1095	1725	2355	2795	1800	2870	555

Conexiones


1	Evacuación de aire	1" 1/4
2	Entrada desde sistema auxiliar	1 1/2"
3	Entrada desde sistema auxiliar	1 1/2"
4	Salida hacia sistema auxiliar - 50°C	1 1/2"
5	Salida hacia sistema auxiliar - 30°C	1 1/2"
6	Termómetro	1/2"

Acumuladores Enera



Depósito interacumulador construido en acero al carbono con revestimiento interno vitrificado adecuado para instalaciones de A.C.S., según normativa DIN 4753-3. Se suministra con sistema de protección anódica y aislamiento estándar de poliuretano rígido de 50mm para 500l y flexible de 100mm para 750 y 1.000l. Terminación exterior con funda de skay.

Conexiones


- 1 Salida de agua caliente sanitaria
- 2 Ánodo magnesio
- 3 Termómetro - sonda
- 4 Conexión para resistencia eléctrica
- 6 Entrada agua fría red
- 7 Salida de intercambiador
- 8 Termostato
- 9 Entrada de intercambiador
- 10 Recirculación
- 11 Salida de agua caliente sanitaria

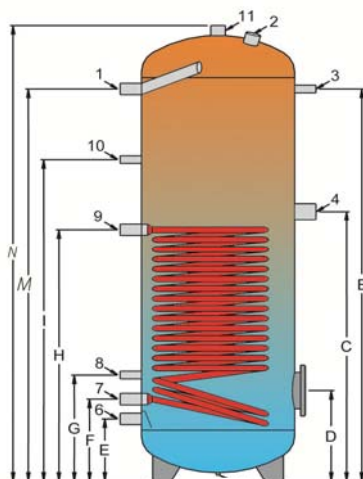

ASUV002

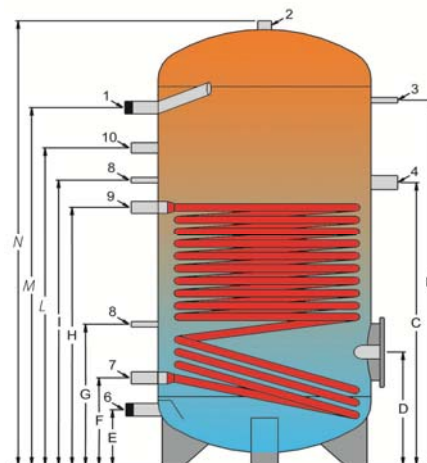

ASUV003 - ASUV006

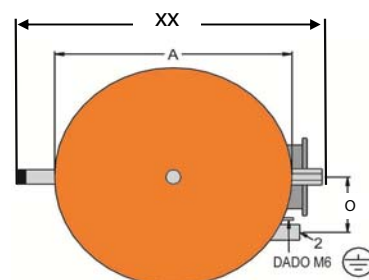

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	XX
ASUV002	650	1425	960	365	265	345	440	880	1170	-	1415	1690	-	150	750
ASUV003	790	1465	935	435	210	335	535	875	1145	1275	1435	1780	200	-	990
ASUV006	790	1720	1085	440	210	350	510	985	1395	1535	1700	2030	200	-	990

Conexiones

Modelo	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
ASUV002	1"	1" 1/4	1/2"	1" 1/2	1"	1"	1/2"	1"	1/2"	1" 1/4
ASUV003	1" 1/4	1" 1/2	1/2"	1" 1/2	1" 1/4	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"	-
ASUV006	1" 1/4	1" 1/2	1/2"	1" 1/2	1" 1/4	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"	-


Intercambiador

Modelo	Volumen (l)	Peso (Kg)	S _{intercambio} (m ²)	Capacidad (l)
ASUV002	500	155	1,8	11,4
ASUV003	750	215	2	12,6
ASUV006	1000	245	2,4	15,1



Depósito		Serpentín	
P diseño	T diseño	P diseño	T diseño
10 bar	95°C	6 bar	95°C

1. Cubierta de acero
2. Vitreficado en esmalte
3. Serpentin fijo
4. Aislante de poliuretano de 40mm
5. Entrada agua fría (3/4"H)
6. Cátodo anticorrosión
7. Vaina sonda
8. Retorno de captadores (3/4"H)
9. Salida de agua a consumo (3/4"H)
10. Conexión de válvula de seguridad (1/2"H)
11. Salida hacia captadores (3/4"H)
12. Tapa plástica acumulador
13. Tubo de drenaje


Detalle
cubierta




Detalle brida



Detalle c



Detalle B

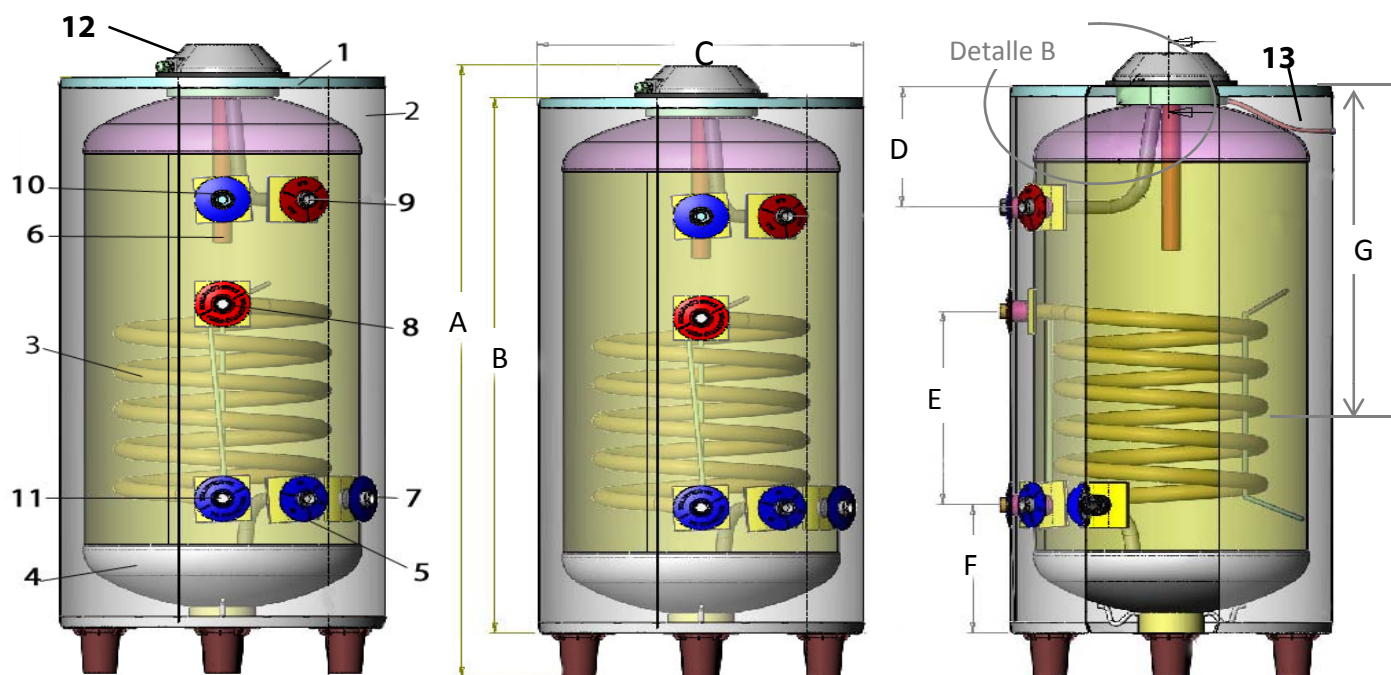

Código	Capacidad (l)	Cotas (mm)							Peso (Kg)	Intercambiador	
		A	B	C	D	E	F	G		S (m ²)	V (l)
AVES01	150	1120	950	600	270	340	280	860	75	0,6	3,2
AVES05	200	1380	1210	600	270	440	285	860	93	0,6	3,2
AVES11	300	1540	1360	650	301	430	301	860	134	0,9	5

*Kit resistencia OPCIONAL compuesto por : Brida completa con elemento eléctrico 2.300 w + termostato de control.

T máx uso	T límite	Primario		Secundario	
		P timbre	P máx.	P timbre	P máx.
60°C	120°C	10 bar	8 bar	14 bar	8 bar